


# Ring gravieren


- Ringrohling organisieren
- Innen- und Außendurchmesser feststellen
- mit diesen Vorgaben Gravur in Software anlegen
- Probegravuren bis zum gewünschten Ergebnis anfertigen
- Negativform (Innen- und Außendurchmesser) des Ringes mit ca. halber Höhe in Trägermaterial fräsen, dieses eingespannt lassen und Ursprung beibehalten. Somit sind Ebenheit und Position sichergestellt



- Ring in Nut einsetzen und auf Trägermaterial einspannen

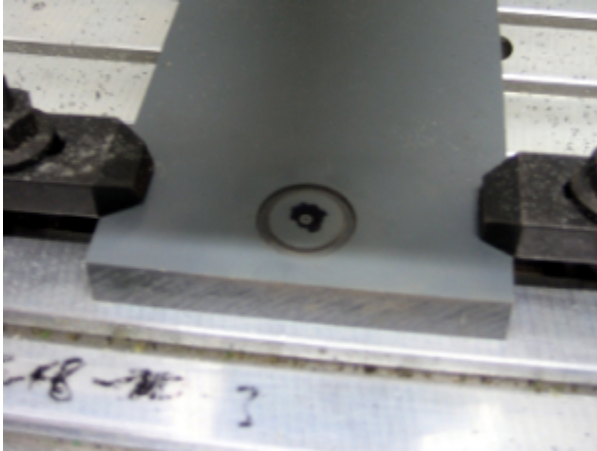

- Ring gravieren
- falls sich Ring nicht einfach aus Trägermaterial entfernen lässt mit Fräser Bohrungen neben den Ring setzen

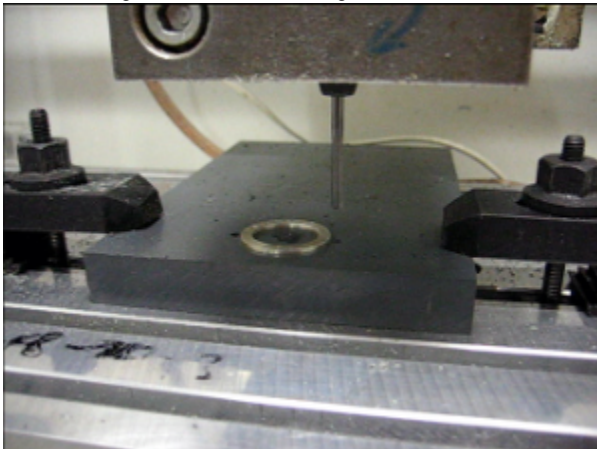

- fertig